




# TABELLA DI COMPATIBILITÀ PER MOVIMENTI CENTRALI DUB DA MTB

Scegli la combinazione di guarnitura e movimento centrale adatti al tuo telaio. Verifica tramite la marca produttrice del telaio o utilizza un calibro digitale per misurare i componenti.

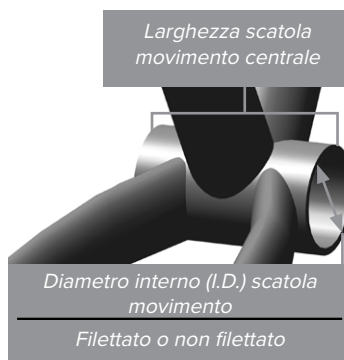


La linea catena e la spaziatura del mozzo a perno passante OLD ( Over Locknut Dimension) sono utilizzati per determinare la tipologia di guarnitura necessaria. Nelle guarniture SRAM DUB la tipologia della guarnitura è impressa sul perno.

Spaziatura mozzo a perno passante (mm)	Nome impresso sul perno	Linea Catena (mm)	Spaziatura mozzo a perno passante (mm)	Offset corone Direct Mount (mm)
MTB	DUB or DUB SL	49	142	6
		52	148	3
MTB Wide	DUB WIDE	55	148	3
■ MTB Ai	DUB Ai	55	148	6
Super Boost +	DUB SB+	56.5	157	3
DH	DUB DH	56.5	157	6
FAT	DUB	66.5	177	6
		76.5	197	- 4

Larghezza scatola movimento centrale (mm)	I.D. (mm) o tipologia di filetto	Guarnitura	Denominazione Movimento Centrale	AM Codice
68		MTB	DUB BSA 68 MTB / DUB Ceramic BSA 68 MTB	00.6418.015.000 / Ceramic: 00.6418.015.008
		MTB Wide	DUB BSA 68 MTB Wide	00.6418.015.005
73	Filetto Inglese	MTB	DUB BSA 73 MTB / DUB Ceramic BSA 73 MTB	00.6418.015.000 / Ceramic: 00.6418.015.008
		MTB Wide	DUB BSA 73 MTB Wide	00.6418.015.005
		Super Boost +	DUB BSA 73 SB+	00.6418.019.000
		MTB Ai	■ DUB BSA 73 MTB Ai	00.6418.031.001
73 with Chain Guide		MTB	DUB BSA 73 Guide MTB	00.6418.015.000 / Ceramic: 00.6418.015.008
		MTB Wide	DUB BSA 73 Guide MTB Wide	00.6418.015.005
		Super Boost +	DUB BSA 73 Guide SB+	00.6418.021.000
73	42	MTB	DUB BB30 73 MTB / DUB Ceramic BB30 73 MTB	00.6418.017.000 / Ceramic: 00.6418.017.005
		MTB Wide	DUB BB30 73 MTB Wide	00.6418.017.004
	46	MTB	DUB PF30 73 MTB / DUB Ceramic PF30 73 MTB	00.6418.018.000/ Ceramic: 00.6418.018.007
		MTB Wide	DUB PF30 73 MTB Wide	00.6418.018.006
83	Filetto Inglese	DH	DUB BSA 83 DH	00.6418.015.002
		MTB Ai	■ DUB BSA 83 MTB Ai	00.6418.031.000
	42	MTB Ai	■ DUB BB30 83 MTB Ai	00.6418.027.002
		MTB Ai	■ DUB PF30 83 MTB Ai	00.6418.028.003
	46	MTB Wide	■ DUB PF30 83 MTB Wide	00.6418.028.006
89.5	41	MTB	DUB PF 89.5 MTB / DUB Ceramic PF 89.5 MTB	00.6418.016.000 / Ceramic: 00.6418.016.006
		MTB Wide	DUB PF 89.5 MTB Wide	00.6418.016.005
92	41	MTB	DUB PF 92 MTB / DUB Ceramic PF 92 MTB	00.6418.016.000 / Ceramic: 00.6418.016.006
		MTB Wide	DUB PF 92 MTB Wide	00.6418.016.005
		Super Boost +	DUB PF 92 SB+	00.6418.020.000
100	Filetto Inglese	FAT	DUB BSA 100 FAT	00.6418.015.001
	46	FAT	DUB PF30 100 FAT	00.6418.028.004
104.5	41	DH	DUB PF 104.5 DH	00.6418.016.002
107	41	DH	DUB PF 107 DH	00.6418.016.003
121	41	FAT	DUB PF 121 FAT	00.6418.016.001

# DISTANZIALI MOVIMENTO CENTRALE PER GUARNITURE DUB™

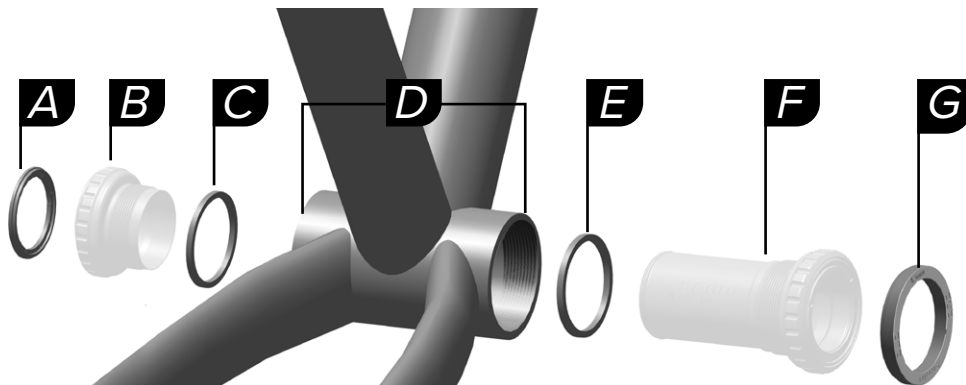

- A. Distanziale esterno sinistro
- B. Coppetta lato sinistro
- C. Distanziale interno lato sinistro
- D. Larghezza scatola movimento centrale
- E. Distanziale interno destro, lato di guida
- F. Coppetta lato destro e tubo centrale
- G. Distanziale esterno destro

Interfaccia scatola movimento e larghezza (mm)		Guarnitura	A (mm) Distanziale esterno sinistro	C (mm) Distanziale interno sinistro	E (mm) Distanziale interno destro (mm)	G (mm) Distanziale esterno destro
BSA	68	MTB	-	2.5	2.5	4.5
		MTB Wide	3	2.5	2.5	7.5
	73	MTB	-	-	-	4.5
		MTB Wide	3	-	-	7.5
		Super Boost +	4.5	-	-	9
	73 Ai	MTB Ai	2.5	2.5	-	10.5
	73 with Chain Guide*	MTB	-	-	Guida Catena*	2
		MTB Wide	3	-	Guida Catena*	5
		Super Boost +	4.5	-	Guida Catena*	6.5
	83	DH	-	2.5	2.5	4.5
	83 Ai	MTB Ai	-	-	-	5.5
100	Fat	2	2.5	2.5	6	
PressFit	89.5	MTB	-	-	-	4.5
		MTB Wide	3	-	-	7.5
	92	MTB	-	-	-	2
		Super Boost +	4.5	-	-	6.5
		MTB Wide	3	-	-	5
	104.5	DH	-	-	-	4.5
	107	DH	-	-	-	2
121	Fat	2	-	-	6	
PressFit 30	73	MTB	-	-	-	4.5
		MTB Wide	3	-	-	7.5
	83	MTB Wide	3	-	-	7.5
		DH	3	-	-	6.5
	83 Ai	MTB Ai	-	-	-	5.5
100	Fat	4.5	-	-	8.5	
BB30	73	MTB	-	-	-	4.5
		MTB Wide	3	-	-	7.5
	83 Ai	MTB Ai	-	-	-	5.5

\* La linea catena 73 si riferisce alle guide da 2.5 mm che sono montate dietro alle calotte del movimento centrale per ottenere la spaziatura corretta. Questa non si riferisce a nessuna guida catena ISCG. Utilizza il kit distanziali 11.6418.002.002